

RAY TRUYỀN THỐNG



- Ray truyền thống được thiết kế khá chắc chắn, dày dặn, có độ bền cao, mặt trước nắp che kín rất đẹp.
- Vận hành êm ái, nhẹ nhàng, bền bỉ, tải trọng cánh lớn đạt tới 200kg/cánh (khi chiều rộng cánh từ 1500mm trở lên, Austec khuyến cáo Khách hàng nên sử dụng thêm cụm Cơ khí con lăn, kẹp kính để cửa vận hành được nhẹ nhàng theo mong muốn).

- Ray truyền thống thường sử dụng cho các công trình cửa không có trần kính (ray được lắp lên tường, được tường che mặt sau của ray).
- Màu sắc tùy chọn: Trắng sứ/ Vân gỗ

RAY THẾ HỆ MỚI




Đẹp cả khi nhìn từ phía sau




- Không chỉ Đạt được các tiêu chí như ray truyền thống mà Ray thế hệ mới còn mang nhiều tính năng ưu việt hơn như bảng phân tích bên. Vì vậy, Ray thế hệ mới sẽ đảm bảo được những yêu cầu khó tính nhất của người tiêu dùng cả về Chất lượng & Thẩm mỹ
- Màu sắc lựa chọn: Trắng sứ / Vân gỗ

KẸP RỜI KHÔNG KHOAN LỖ - CHỐNG TRÒN REN

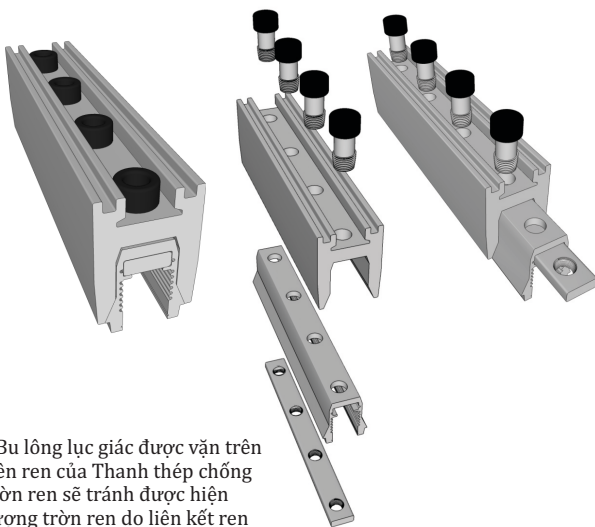


- Bu lông lục giác được vặn trên nền ren của Thanh thép chống trơn ren sẽ tránh được hiện tượng trơn ren do liên kết ren giữa Thép & Thép (do ren nhôm mềm hơn ren thép nên dễ gây ra trơn ren đối với những liên kết ren giữa Thép & Nhôm)

- Tránh bị Tụt kính sau một thời gian sử dụng do hiện tượng Giãn nở nhôm khi thời tiết nóng/lạnh ở Việt Nam xảy ra thất thường (nhiệt độ giãn nở của nhôm thấp),...

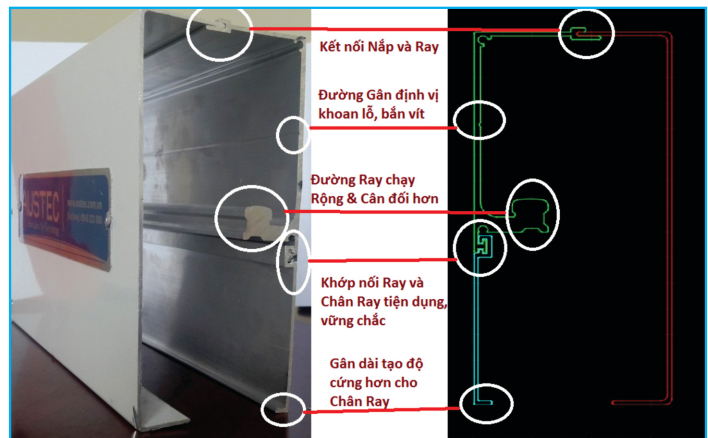


Rất nhiều cải tiến đến từ Ray thế hệ mới

KẸP LIÊN CỐ KHOAN LỖ CÁNH



Đồng thời thuận tiện cho thợ lắp đặt khi đã khoan lỗ sẵn trên cánh ở loại kích thước tâm lỗ 75mm hay 140mm (2 loại tâm lỗ thông dụng) thì đều sử dụng được

Kẹp liên cố khoan lỗ cánh Austec được cải tiến to khỏe, chắc chắn với nhiều ưu việt trong sử dụng và lắp đặt. Tích hợp sẵn các loại lỗ khoan tâm 75mm & 140mm theo sở thích của Khách hàng



140 mm 75 mm

PHỤ KIỆN ĐI KÈM RẤT ĐA DẠNG KHI ĐẾN VỚI AUSTEC



Khóa liên tay AK-V02



Khóa liên tay Kẹp một đầu chia ANV-02

RAY TRUYỀN THỐNG



- Ray truyền thống được thiết kế khá chắc chắn, dày dặn, có độ bền cao, mặt trước nắp che kín rất đẹp.
- Vận hành êm ái, nhẹ nhàng, bền bỉ, tải trọng cánh lớn đạt tới 200kg/cánh (khi chiều rộng cánh từ 1500mm trở lên, Austec khuyến cáo Khách hàng nên sử dụng thêm cụm Cơ khí con lăn, kẹp kính để cửa vận hành được nhẹ nhàng theo mong muốn).

- Ray truyền thống thường sử dụng cho các công trình cửa không có trần kính (ray được lắp lên tường, được trường che mặt sau của ray).
- Màu sắc tùy chọn: Trắng sứ/ Vân gỗ

RAY THẾ HỆ MỚI




Đẹp cả khi nhìn từ phía sau




- Không chỉ Đạt được các tiêu chí như ray truyền thống mà Ray thế hệ mới còn mang nhiều tính năng ưu việt hơn như bảng phân tích bên. Vì vậy, Ray thế hệ mới sẽ đảm bảo được những yêu cầu khó tính nhất của người tiêu dùng cả về Chất lượng & Thẩm mỹ
- Màu sắc lựa chọn: Trắng sứ / Vân gỗ

KẸP RỜI KHÔNG KHOAN LỖ - CHỐNG TRÒN REN

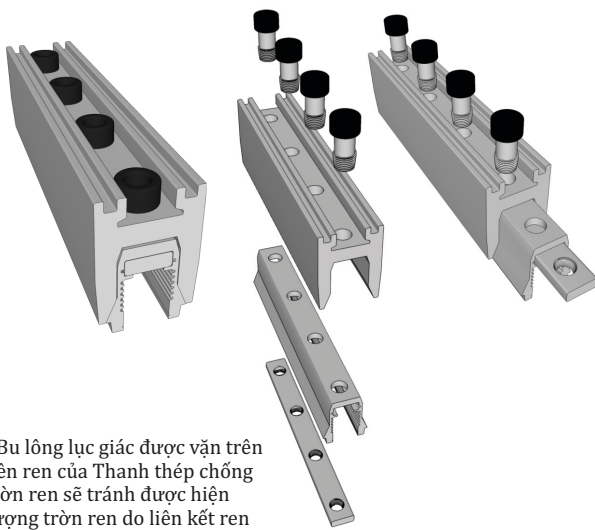

- Bu lông lục giác được vặn trên nền ren của Thanh thép chống trơn ren sẽ tránh được hiện tượng trơn ren do liên kết ren giữa Thép & Thép (do ren nhôm mềm hơn ren thép nên dễ gây ra trơn ren đối với những liên kết ren giữa Thép & Nhôm)

- Tránh bị Tụt kính sau một thời gian sử dụng do hiện tượng Giãn nở nhôm khi thời tiết nóng/lạnh ở việt nam xảy ra thất thường (nhiệt độ giãn nở của nhôm thấp),...

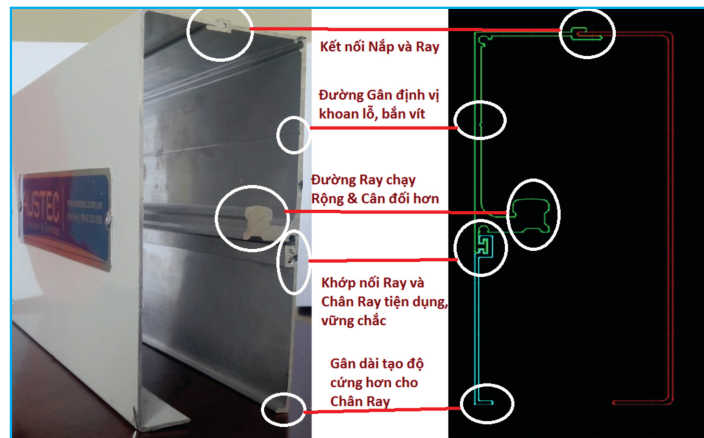


Rất nhiều cải tiến đến từ Ray thế hệ mới

KẸP LIỀN CÓ KHOAN LỖ CẢNH



Đồng thời thuận tiện cho thợ lắp đặt khi đã khoan lỗ sẵn trên cánh ở loại kích thước tâm lỗ 75mm hay 140mm (2 loại tâm lỗ thông dụng) thì đều sử dụng được

Kẹp liền có khoan lỗ cánh Austec được cải tiến to khỏe, chắc chắn với nhiều ưu việt trong sử dụng và lắp đặt. Tích hợp sẵn các loại lỗ khoan tâm 75mm & 140mm theo sở thích của Khách hàng



PHỤ KIỆN ĐI KÈM RẤT ĐA DẠNG KHI ĐẾN VỚI AUSTEC



Khóa liền tay Kẹp một đầu chia ANV-02

Khóa liền tay AK-V02

ỨNG DỤNG VÀO CÁC SẢN PHẨM CỬA TRƯỢT (LÙA)



Piston Austec ứng dụng trong cửa nhôm kính trượt (lùa). Sử dụng được cả cho hệ cửa Đi và cửa Số ở tất cả các vị trí, rất thuận tiện cho nhu cầu sử dụng hàng ngày của con người.



Được ứng dụng trong các loại cửa Kính cường lực trượt (lùa). Sử dụng được cho hầu hết các loại ray cửa trượt (lùa) bán tự động, cơ học có trên thị trường hiện nay.



Sử dụng được cả cho các loại Ray treo cửa trượt (lùa) sử dụng ray trượt dạng hộp, ống tròn,... với hệ thống cánh cửa sử dụng các loại chất liệu đa dạng kể cả gỗ, panel, thép, nhựa, gỗ nhựa,....

KẾT CẤU CỦA PISTON AUSTEC TRONG LIÊN KẾT SẢN PHẨM



Đầu ống nhỏ Piston Austec được lắp cố định vào khung cánh cửa trượt (lùa) bằng một chi tiết thép mạ kẽm chuyên dụng cố định (liên kết bằng vít)




Thân Piston Austec được đặt bên trong khung cánh rất gọn & đẹp. Đầu thân to của Piston có núm vặn chỉnh cho Piston chạy Nhanh / Chậm



Lắp Piston Austec bên trong khung cánh cửa nhôm kính. Khi mở cửa ra cánh cửa sẽ tự động đóng lại, Piston Austec nằm trong khung cánh rất gọn & đẹp vì được khung cánh che đi.


AUSTEC SLIDING DOOR

LIÊN KẾT CỦA PISTON AUSTEC TRONG CỬA NHÔM KÍNH

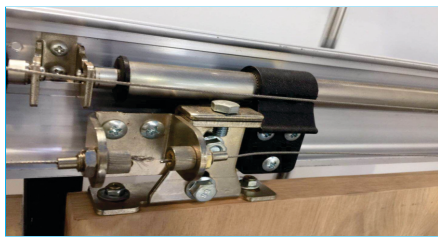

Đầu ống nhỏ Piston Austec được gắn cố định vào Ray bán tự động. Thân Piston Austec được gắn cố định vào hệ thống Bộ cơ khí con lăn Austec (hoặc ngược lại đều được)

Núm vặn chỉnh Nhanh / Chậm

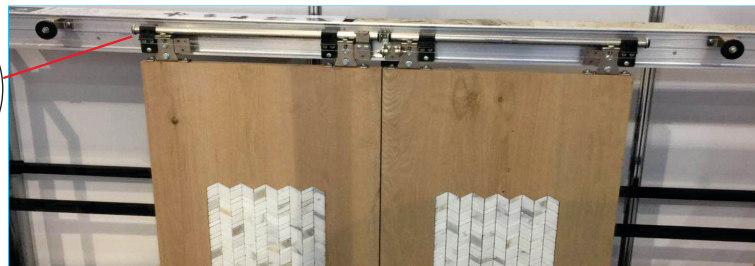


Có thể kết hợp sử dụng Đồng thời cùng Bộ dây bán tự động để nâng cao hơn nữa sự tiện dụng trong quá trình sử dụng sản phẩm

LIÊN KẾT CỦA PISTON TRONG RAY TREO BÁN TỰ ĐỘNG



Đầu ống nhỏ Piston được liên kết với phụ kiện gắn cố định trên cánh cửa (bằng vít), thân Piston được gắn cố định trên khung cửa (hoặc ngược lại)

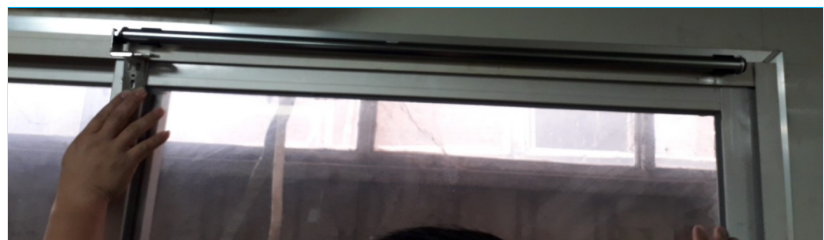

Đối với những bộ cửa trượt khung cánh nhỏ không đặt vừa Piston Austec bên trong khung cánh thì có thể lắp Piston bên phía ngoài khung cánh vẫn đảm bảo chắc chắn và sử dụng tiện dụng, hiệu quả cao

LIÊN KẾT PISTON NẪM NGOÀI KHUNG CỬA NHÔM KÍNH


ỨNG DỤNG VÀO CÁC SẢN PHẨM CỬA TRƯỢT (LÙA)



Piston Austec ứng dụng trong cửa nhôm kính trượt (lùa). Sử dụng được cả cho hệ cửa Đi và cửa Số ở tất cả các vị trí, rất thuận tiện cho nhu cầu sử dụng hàng ngày của con người.




Được ứng dụng trong các loại cửa Kính cường lực trượt (lùa). Sử dụng được cho hầu hết các loại ray cửa trượt (lùa) bán tự động, cơ học có trên thị trường hiện nay.

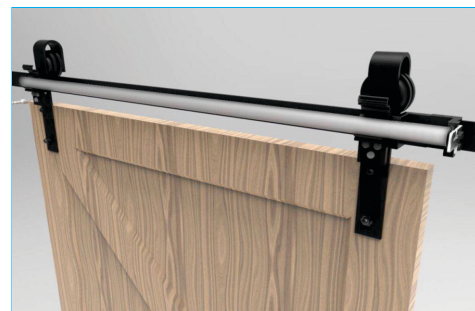

Sử dụng được cả cho các loại Ray treo cửa trượt (lùa) sử dụng ray trượt dạng hộp, ống tròn,... với hệ thống cánh cửa sử dụng các loại chất liệu đa dạng kể cả gỗ, panel, thép, nhựa, gỗ nhựa,....


KẾT CẤU CỦA PISTON AUSTEC TRONG LIÊN KẾT SẢN PHẨM



Đầu ống nhỏ Piston Austec được lắp cố định vào khung cánh cửa trượt (lùa) bằng một chi tiết thép mạ kẽm chuyên dụng cố định (liên kết bằng vít)



Thân Piston Austec được đặt bên trong khung cánh rất gọn & đẹp. Đầu thân to của Piston có núm vặn chỉnh cho Piston chạy Nhanh / Chậm

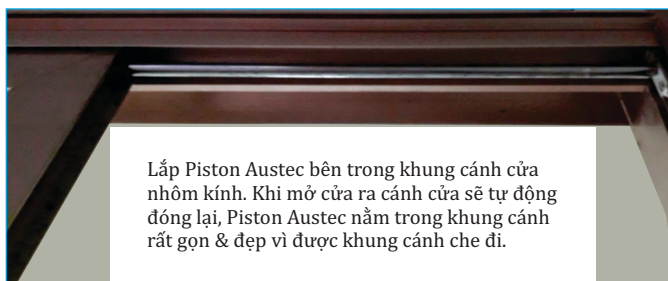

Lắp Piston Austec bên trong khung cánh cửa nhôm kính. Khi mở cửa ra cánh cửa sẽ tự động đóng lại, Piston Austec nằm trong khung cánh rất gọn & đẹp vì được khung cánh che đi.


LIÊN KẾT CỦA PISTON AUSTEC TRONG CỬA NHÔM KÍNH



Đầu ống nhỏ Piston Austec được gắn cố định vào Ray bán tự động. Thân Piston Austec được gắn cố định vào hệ thống Bộ cơ khí con lăn Austec (hoặc ngược lại đều được)



Núm vặn chỉnh Nhanh / Chậm

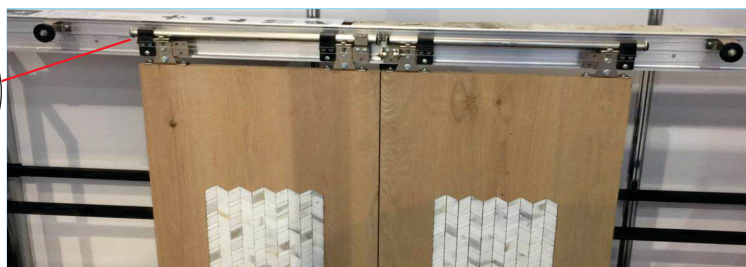


Có thể kết hợp sử dụng Đồng thời cùng Bộ dây bán tự động để nâng cao hơn nữa sự tiện dụng trong quá trình sử dụng sản phẩm

LIÊN KẾT CỦA PISTON TRONG RAY TREO BÁN TỰ ĐỘNG



Đầu ống nhỏ Piston được liên kết với phụ kiện gắn cố định trên cánh cửa (bằng vít), thân Piston được gắn cố định trên khung cửa (hoặc ngược lại)

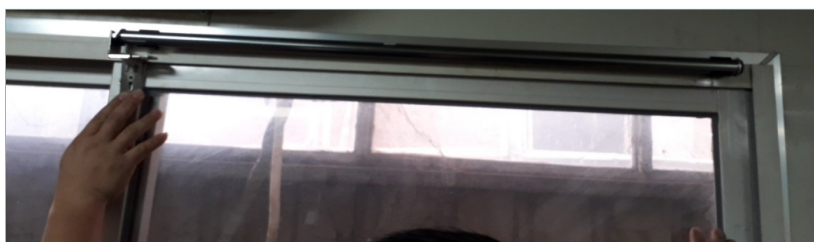

Đối với những bộ cửa trượt khung cánh nhỏ không đặt vừa Piston Austec bên trong khung cánh thì có thể lắp Piston bên phía ngoài khung cánh vẫn đảm bảo chắc chắn và sử dụng tiện dụng, hiệu quả cao

LIÊN KẾT PISTON NẪM NGOÀI KHUNG CỬA NHÔM KÍNH